

Паспорт изделия

Распределительные блок РБЛ "Лесенка"



Назначение:

Применяются в качестве переходного клеммника для разветвления отходящих линий – подключение проводов меньшего сечения к проводникам кабеля имеющим большее сечение, а также при подключении проводов в одну точку, для исключения соединений шлейфом, для создания упорядоченных систем распределения в шкафах.

Материалы:

Корпус выполнен из не поддерживающего горение полиамида PA-66;
Контактная группа блока выполнена из луженой меди.

Применение:

- В электрощитах;
- В промышленных установках;
- На объектах электроснабжения.

Преимущества:

Благодаря инновационной конструкции латунного корпуса в виде «лестницы» в любой момент времени легко контролировать состояние ввода через прозрачную крышку. Это облегчает монтаж распределительных блоков установщиком и обеспечивает высокую безопасность при подключении проводников;

Многоуровневая защита от прикосновений;

Компактный размер блока РБЛ;

Упрощенный винтовой монтаж обеспечивает высокий эффект экономии времени;

Отказ от тормозных винтов не приводит к потере крутящего момента при монтаже;

Защита от потери винтов;

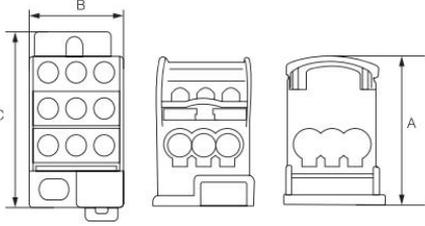
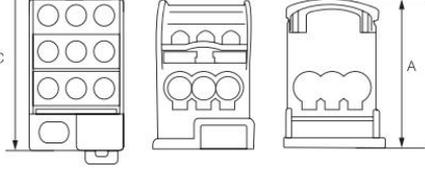

Наличие специального рычажка на задней поверхности РБЛ, который способствует более надежному креплению блока на дин-рейку;

Подходит для всех медных и алюминиевых проводников круглой формы в виде жестких, многопроволочных и тонкопроволочных проводников.

Технические характеристики

Параметры		Значение
Номинальное напряжение, В	80 125 160	660
	250 400	1000
Номинальные токи, А		80, 125, 160, 250, 400
Номинальный выдерживаемый импульсный ток I_{pk} , кА		для РБ 80А - 22
		для РБ 125/160А - 30
		для РБ 250/400А - 51
Максимальный gms (среднеквадратичный) кратковременный ток I_{cw} (кА gms/c)		для РБ 80А - 3
		для РБ 125 – 4,2
		для РБ 160 – 11,8
		для РБ 250/400А – 24,5
Условия эксплуатации		УХЛ4
Степень защиты		IP 20
Рабочая температура окружающей среды °С		-40°С до +70°С

Габаритные размеры, мм

Изображение	ММ	РБ-80	РБ-125	РБ-160	РБ-250	РБ-400
	Высота А	47	47	47	50	50
	Ширина В	30	28	28	47	47
	Длина С	66	74	74	96	96

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «Фато Электрик» г. Москва, Россия