

Паспорт изделия Бандаж кабельный БК



Назначение:

Используется для бандажирования электрических проводов и кабелей в вязки, а также используется для обеспечения защиты проводов от механических повреждений. Монтаж изделия осуществляется при помощи входящего в комплект специального ключа.

Область применения:

Распределительные щиты.

Материалы:

Полиэтилен, без галогенов.

Преимущества:

Надежная вязка проводов;

Долговременное использования за счет высококачественного материала;


Устойчивость к ультрафиолетовому излучению.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Цвет	Серый
Устойчивость к УФ-излучению	Да
Свободный от галогенов	Да
Вид или марка материала	Полиэтилен
Материал бегунка	Пластик
Рабочая температура	-35°C до +75°C
Номин диаметр	15-30 мм
Прозрачный	Нет
Огнестойкость	UL94 V2
Гарантийный срок (со дня продажи)	1 год
Срок службы	Не менее 5 лет

Габаритные размеры:


Тип изделия	Наружный диаметр D,мм	Длина L,М	Максимальный диаметр охвата. мм
БК-15	15	2	15
БК-20	20	2	20
БК-25	25	2	25
БК-30	30	2	29

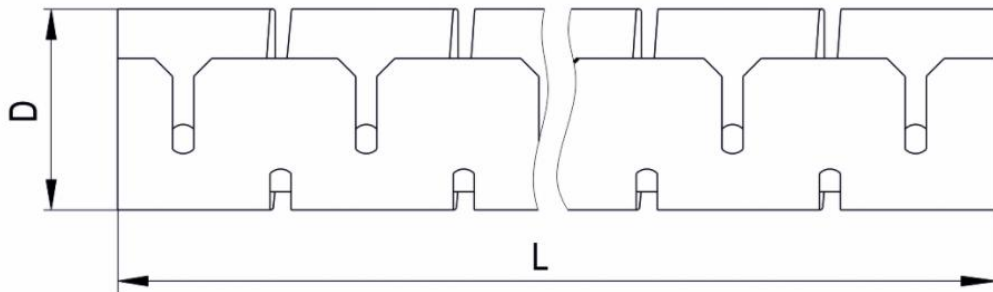

Правила монтажа и эксплуатации

При монтаже и эксплуатации необходимо соблюдать требования безопасности и охраны труда при проведении строительных и электромонтажных работ.

1. Отрезать необходимую длину бандажа кабельного.
2. Сформировать пучок проводов и вставить в него скругленный конец ключа, в соответствии с рисунком
3. Протолкнуть ключ вперед, бандаж должен полностью замкнуться на проводах.
4. Протянуть ключ по всей длине проводов, придерживая бандаж.
5. При выходе из строя изделие утилизировать.

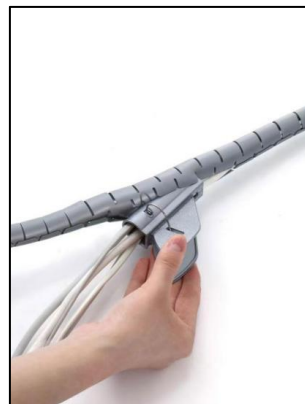

Производитель:

WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия