

Паспорт изделия Металлический кабельный ввод серия PG



Назначение:

Предназначены для герметичного ввода-вывода кабелей и проводов в корпусах щитового электрооборудования.

Конструкция:

Благодаря пластмассовой вставке и резиновому кольцу обеспечивают герметичный обхват кабеля.

Обладают особой прочностью, долговечностью и устойчивостью к агрессивным воздействиям внешней среды.

Материалы:

электрощитового оборудования. Материал корпуса: латунь. Покрытие: никелирование

Материал уплотнителя: неопрен.

Инструмент для монтажа отверстий:

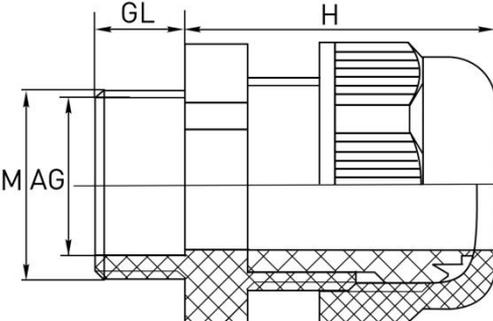
Пресс гидравлический.

Технические характеристики: Немецкие стандарты.

Технические характеристики

Наименование параметра	Значение
Температура эксплуатации °С	-40 °С до +100 °С
Степень защиты	IP68
Цвет	Металлические цвета
Технические требования	Немецкий стандарт
Гарантийный срок (со дня продажи)	3 года
Срок службы	Не менее 10 лет

Габаритные размеры:

Изображение	Артикул	Размеры, мм			
		M	AG	GL	H
	PG7	3-6.5	12.4	7	14
	PG9	4.0-8	15.1	8	17
	PG11	5.0-10	18.3	8	20
	PG13.5	6.0-12	20.25	8	22
	PG16	10-14	22.2	8	24
	PG19	12-16	23.7	9	27
	PG21	13-18	28	9.5	30
	PG25	15-22	31.7	10	35
	PG29	18-25	36.7	10	40
	PG36	25-33	46.7	12	50
	PG42	32-38	54	13	57
	PG48	37-44	59	14	64
	PG63	42-51	70.8	15	78

Порядок монтажа:

- Установить сальник в монтажное отверстие корпуса и затянуть фиксирующую гайку;
- Ослабить уплотняющую гайку и ввести проводник через сальник;
- Затянуть уплотняющую гайку, обеспечив надежное крепление и обжатие проводника.
- В течение всего срока эксплуатации необходимо проводить периодические осмотры на предмет возникновения повреждений, возникших в процессе эксплуатации.

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD.

Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия