

**Паспорт изделия**  
**Металлический кабельный**  
**ВВОД**  
**Серия МГ-М**



**Назначение:**

Для герметичного ввода–вывода кабелей и проводов в корпусах

**Область применения:**

Обеспечивают защиту проводников от механического повреждения;  
Защищают сборку от проникновения пыли и влаги в месте ввода.

**Материалы:**

электрощитового оборудования. Материал корпуса: латунь. Покрытие: никелирование

Материал уплотнителя: неопрен.

**Тип резьбы:**

MG-M.


Технические характеристики.

Немецкие стандарты.


**Технические характеристики**

Наименование параметра	Значение
Температура эксплуатации °С	-40 °С до +100 °С
Степень защиты	IP68
Максимальная кратковременно выдерживаемая температура	120 °С
Материал корпуса	Латунь никелированная
Материал уплотнителя	неопрен
Материал муфты	нейлон
Тип резьбы	метрическая
Гарантийный срок (со дня продажи)	3 года
Срок службы	Не менее 10 лет

**Габаритные размеры:**

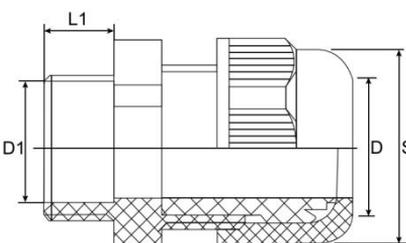Изображение	Артикул	Размеры, мм			
		D	D <sub>1</sub>	L <sub>1</sub>	S
	MG-M10	7.2	9.7	7	14
	MG-M16	8.7	15.6	8	17
	MG-M20	12.6	19.7	8.5	22
	MG-M25	16.8	24.7	8.5	27
	MG-M32	22.6	31.7	9.6	35
	MG-M40	30.9	39.7	11.5	45
	MG-M50	39	49.7	12	57
	MG-M63	45	62.7	14	64

## Особенности эксплуатации и монтажа

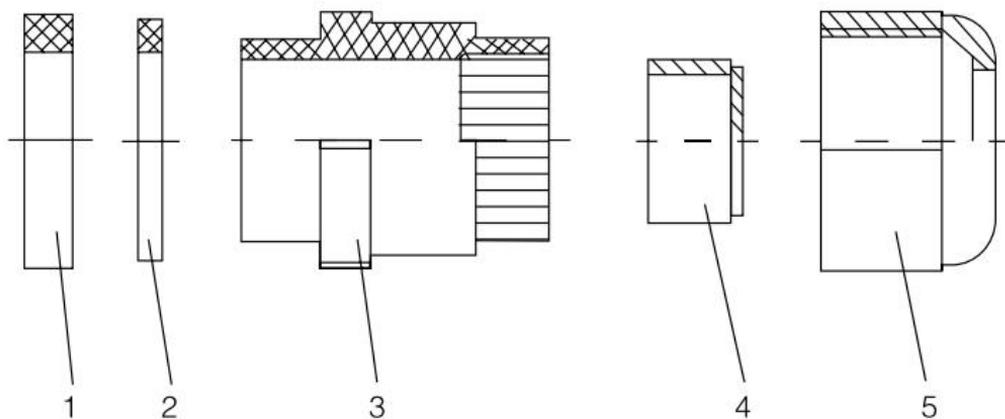

1-Фиксирующая гайка. 2-Прокладка. 3-Корпус. 4-Уплотнитель.  
5-Гайка уплотнения.

**Производитель:** WENZHOU MINGYI IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD.  
Китай

**Импортер:** ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия