

# Паспорт изделия

## Маркеры кабельные МК



**Назначение:**

Используются для маркировки кабеля в распределительных щитах.

**Область применения:**

Распределительные щиты.

**Материалы:**

Выполнен из эластичного негорючего поливинилхлорида, устойчивого к маслам и смазочным материалам, с отверстием для проводника.

**Преимущества:**

Широкий ассортимент маркировки;

Долговременное использование без стирания печати на маркере;

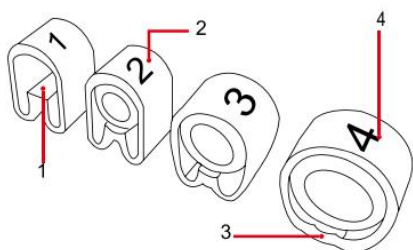
Универсальность размеров: маркер одновременно подходит для проводов разного сечения.

Удобная идентификация проводов в процессе монтажа и демонтажа проводки;

Надежная фиксация на проводе.

**Технические характеристики**

Параметры	Значения
Цвет	Желтый
Маркировка	От «0» до «9»; N, A, B, C
Впитывание воды, %	2–2,5
Сечение, мм <sup>2</sup>	1,5; 2,5; 4; 6
Форма сечения	Круглая
Диапазон рабочих температур, °С	От –55°С до +85°С
Температура плавления, °С	+255°С

**Способ монтажа**

1. Маркер.
2. Маркер провода нижнего предела сечений.
3. Маркер провода верхнего предела сечений.
4. Индекс маркера.

**Производитель:** WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD,  
Китай

**Импортер:** ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия