

Паспорт изделия Термоусаживаемые соединители под пайку



Назначение:

Предназначены для соединения встык проводов с помощью термообработки.

Применение:

Соединение многожильных и одножильных проводов.

Преимущества:

Отсутствие необходимости использования обжимного инструмента.

Наличие цветных полос для индикации размера соединителя.

Высокая скорость и удобство монтажа.

Соединительная гильза – низкотемпературный припой оловянно-свинцовой группы.

Изоляция- сшитый полиэтилен.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Материал изоляции	сшитый полиэтилен
Материал коннектора	медь марки М1
Покрытие	электролитическое лужение
Диапазон рабочих температур. °С	-40°С до +125 °С
Максимальное напряжение:	690 В
Покрытие наконечника	электролитическое лужение
Степень защиты	IP30
Гарантийный срок (со дня продажи)	3 года
Срок службы	Не менее 5 лет

Требования безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ПРОИЗВОДИТЬ МОНТАЖ ГИЛЬЗ НА ПРОВОДАХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.

1. При монтаже и эксплуатации гильз необходимо соблюдать требования «Правил техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей» .

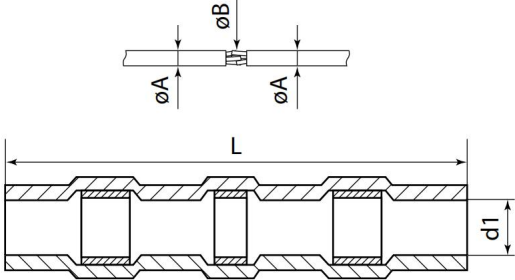
2. Для обеспечения высокого качества опрессовки рекомендуется использовать клещи обжимные для соответствующего типа гильз(например, клещи ПК-30J ПК-40J ПК-125)

3. Монтаж электрических цепей с использованием гильз должен осуществляться при температуре окружающей среды от минус 20 до плюс 50 °С.

4. Гильзы неремонтопригодны. При выходе из строя гильзы утилизировать.

5. По истечении срока службы гильзы утилизировать.

Габаритные размеры (мм)

Чертеж	Артикул	Размеры. мм			
		L	d1	ØA(min)	ØB(min)
	084-13-040	40	2.7	1.4	3.7
	084-13-041	40	4.5	2.3	4.5
	084-13-042	40	6	3.7	6

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD.

Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия