

Паспорт изделия

Кабельные коннекторы



Назначение:

Предназначены для соединений, которым требуется обеспечить полную герметичность, защиту кабеля и надежность электрической цепи.

Область применения:

Применяются в уличных светильниках и вентиляции, а также для надежного подключения электроустановок в промышленности и на транспорте.

Материалы :

Материал корпуса: полиамид (РА);


Материал токопроводящей части: -никелированная латунь







Материал резиновых уплотнителей: каучук

Технические характеристики

Параметры	Значения
Тип	Сквозная ответвительная муфта
Аксессуары для подключения (в комплекте)	Винтовой разъем
Не содержит (без) галогенов	Нет
Диаметр кабеля с двумя резиновыми уплотнителями, мм	4-7
Диаметр кабеля с одним резиновым уплотнителем, мм	7-12
Максимальный момент затяжки винтовой части	1 Н*м
Стойкость к ультрафиолету	Да
Степень защиты	IP68
Диапазон рабочих температур, °С	от -40°С до 85°С
Гарантийный срок (со дня продажи)	3 года
Срок службы	5 лет

Габаритные размеры:

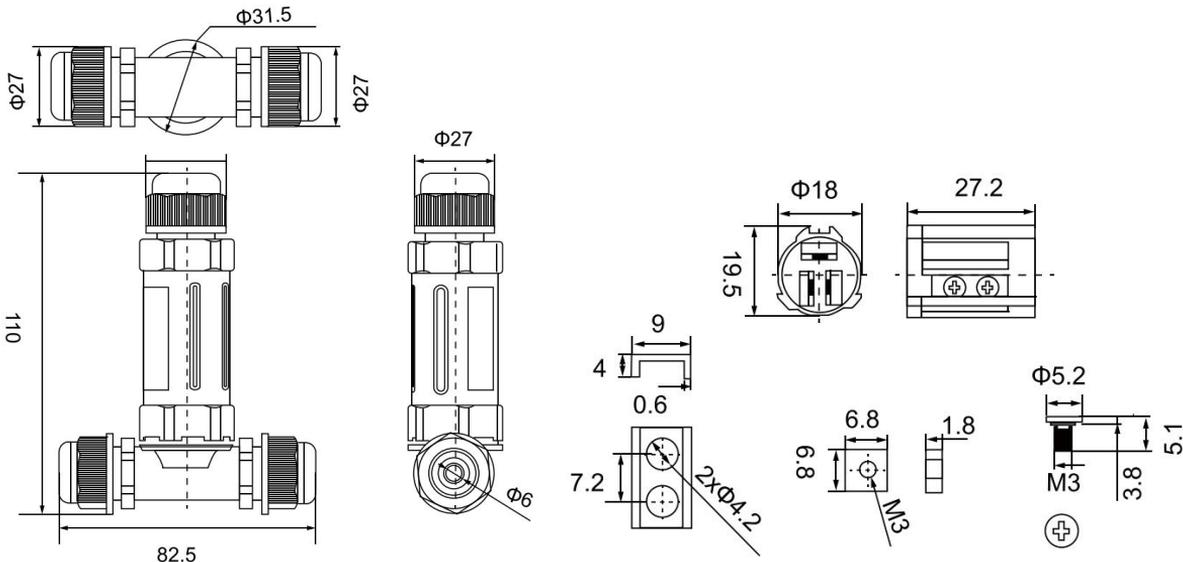

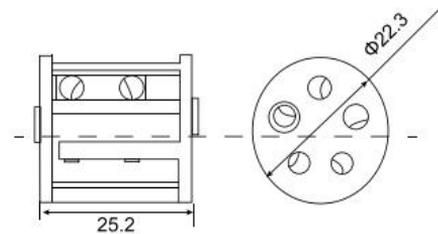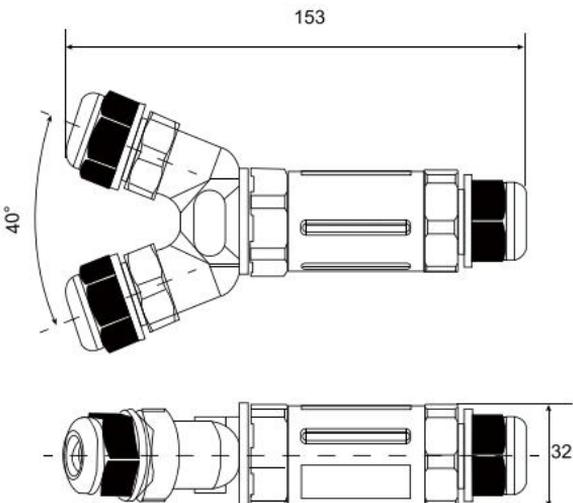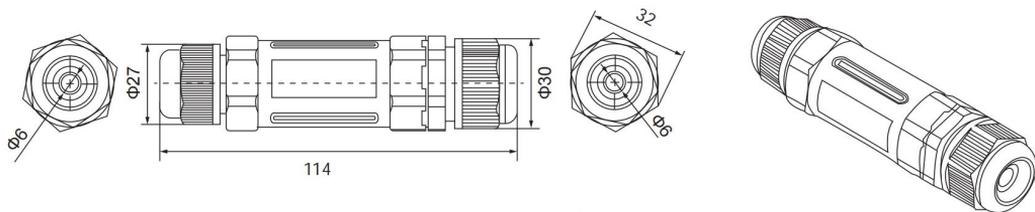

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай
Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия