

Паспорт изделия

Шлейфы заземления луженые

ПЗ



Назначение:

используются для заземления различных электротехнических устройств, а также для подсоединения электрооборудования с корпусами внутри подвижных составов (автомобилей, тракторов, поездов и др.)

Применение:

в сборке щитового оборудования при организации цепей заземления, кроме этого применяются для электрического соединения металлических элементов конструкций и кабеленесущих систем в стойтельно-монтажных работах, а также возможно применение в системах молниезащиты в качестве соединительных шлейфов.

Материалы:

Материал шлейфа: медь;

Покрытие: олово-висмутовое электролитическое лужение.

Преимущества:

Во избежание выдергивания шлейфа из наконечников в процессе применения изделия, концы шлейфа впаяны в само «тело» шлейфа, создавая тем самым цельную конструкцию и эффективно понижая электрическое сопротивление шлейфа;

Высокая гибкость шлейфа благодаря его плоской форме;

Возможность изготовить на заказ шлейф заземления нестандартной длины;


Специальное луженое покрытие обеспечивает защиту шлейфа от коррозии;

Более выгодное экономическое решение за счет усовершенствованной конструкции шлейфа.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Материал	Медь
Рабочее напряжение, до (кВ)	1
Класс проводника	Многопроволочная жила
Форма проводника	Плоская
Гарантийный срок (со дня продажи)	5 года
Срок службы	3 год

Габаритные размеры, мм

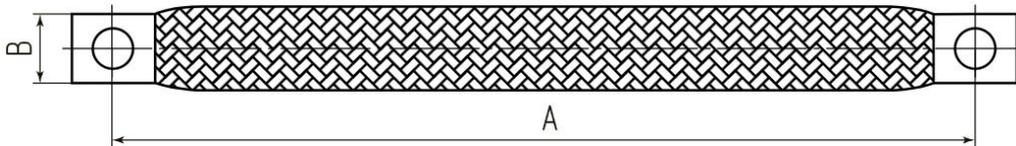

Артикул	Название	Сечение жилы, мм ²	Габаритные размеры, мм		Размер крепёжного болта
			А	В	
081-37-001	ПЗ 10-150	10	150	10.85	М6

081-37-002	ПЗ 10-200	10	200	10.85	M6
081-37-003	ПЗ 10-300	10	300	10.85	M6
081-37-004	ПЗ 10-400	10	400	10.85	M6
081-37-005	ПЗ 10-500	10	500	10.85	M6
081-37-006	ПЗ 10-600	10	600	10.85	M6
081-37-007	ПЗ 10-800	10	800	10.85	M6
081-37-008	ПЗ 16-150	16	150	16.2	M8
081-37-009	ПЗ 16-200	16	200	16.2	M8
081-37-010	ПЗ 16-300	16	300	16.2	M8
081-37-011	ПЗ 16-400	16	400	16.2	M8
081-37-012	ПЗ 16-500	16	500	16.2	M8
081-37-013	ПЗ 16-600	16	600	16.2	M8
081-37-014	ПЗ 16-800	16	800	16.2	M8
081-37-015	ПЗ 25-150	25	150	20	M8
081-37-016	ПЗ 25-200	25	200	20	M8
081-37-017	ПЗ 25-300	25	300	20	M8
081-37-018	ПЗ 25-400	25	400	20	M8
081-37-019	ПЗ 25-500	25	500	20	M8
081-37-020	ПЗ 25-600	25	600	20	M8
081-37-021	ПЗ 25-800	25	800	20	M8
081-37-022	ПЗ 35-200	35	200	19	M8
081-37-023	ПЗ 35-300	35	300	19	M8
081-37-024	ПЗ 35-400	35	400	19	M8
081-37-025	ПЗ 35-500	35	500	19	M8
081-37-026	ПЗ 35-600	35	600	19	M8
081-37-027	ПЗ 35-800	35	800	19	M8

Требования безопасности

При монтаже, техническом обслуживании и эксплуатации шлейфы заземления луженые ПЗ необходимо соблюдать «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» .

По истечении срока службы или при выходе из строя изделие утилизировать.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЭКСПЛУАТИРОВАТЬ ШИНЫ, ИМЕЮЩИЕ МЕХАНИЧЕСКИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ.

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD,
Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия