


# Паспорт изделия

## Переключатель с подсветкой

### XB4-BK

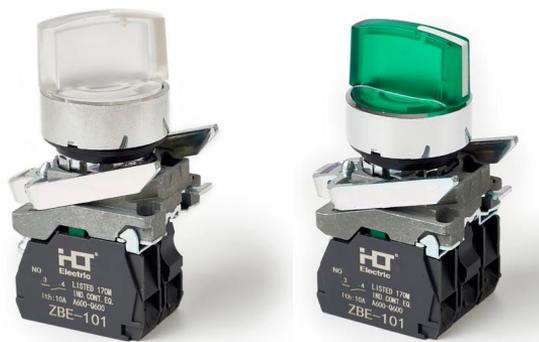

**Назначение:**

Предназначен для коммутации цепей управления и включения/отключения релейно-контакторной аппаратуры.

**Область применения:**

В щитах, панелях и т. д.

**Материалы:**

Материал поворотной ручки: РВТ;

Материал головки: сплав на основе цинка;

Материал основания: сплав цинка;

Материал контактов: сплав серебра и никеля.

**Преимущества:**

Металлическое основание обеспечивает увеличенный ресурс эксплуатации изделия и надежную фиксацию на монтажной панели двумя винтами;

Изделие состоит из двух элементов – съемной головки и контактного модуля, что значительно упрощает монтаж/демонтаж переключателя на щит или панель;

Разнообразные цветовые варианты позволяют наиболее эффективно компоновать щиты и панели;

Высокая защита от пыли и влаги (степень защиты IP65);

Высокая механическая износостойкость (до 3 000 000 нажатий);

Компактный LED - модуль устанавливается в один ряд с блок-контактами;

Подключение подводящих проводников осуществляется с помощью винтовых зажимов с тарельчатыми шайбами, которые обеспечивают надежную фиксацию проводов.





**Технические характеристики**

Параметр	Значение
Диаметр отверстия, мм	22
Тип напряжения	Перемен./постоян. (AC/DC)
Напряжение питания, В	24 / 220
Тип элемента управления	Рукоятка поворот. короткая (узкий хват)
Степень ударопрочности по ГОСТ EN IEC 62262	IK07 ( $\geq 10g$ )
Тип подключения	Винтовое соединение
Тип элемента управления	Рукоятка поворот
Степень защиты	IP65
Цвет кнопки	белый/зеленый/красный/синий/желтый
Температура эксплуатации, °С	-20 °С...+40 °С


## Схема контактов

2 положения

3 положения



1 аварийные размеры (мм)

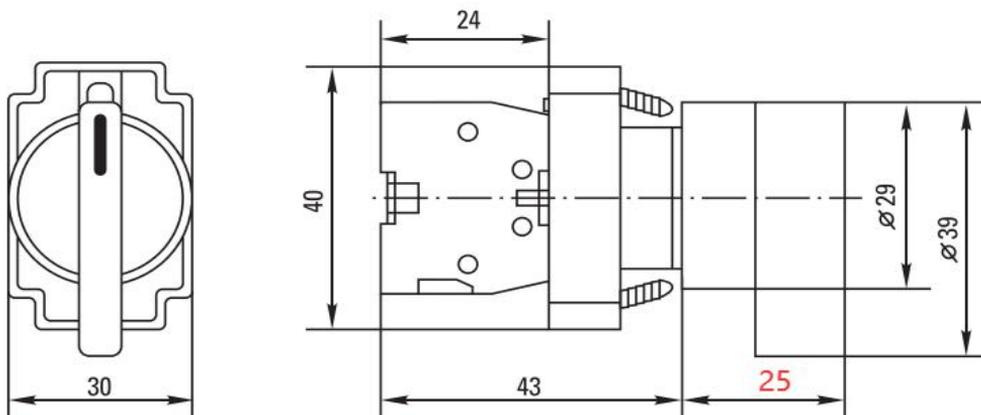

## Условия транспортировки и хранения

Транспортировка допускается любым удобным крытым транспортом, обеспечивающим защиты от влаги и механических повреждений.

Хранение осуществляется в упаковке производителя при температуре окружающей среды от -40°C до +50 °C и относительной влажности 70%.

**Производитель:** WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD,  
Китай

**Импортер:** ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия