

Паспорт изделия
Наконечники кольцевые
изолированные нейлон
НКИ-Н и НВИ-Н



Назначение:

Предназначены для оконцевания гибких (многожильных) проводников из меди для последующего соединения наконечников к клеммам электрического оборудования на основе винтовой фиксации.

Область применения:

При монтаже электрических узлов, где предусмотрено соответствующее крепежное соединение на основе винтовой фиксации и, при необходимости, соединения концов проводов с дополнительной защитой от влаги.

Материалы:

Материал контактной части: латунь;

Покрытие: электролитическое лужение;

Материал изоляции: не содержащий галогенов самозатухающий нейлон.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Максимальное напряжение, В:	690
Материал изоляции	Самозатухающий нейлон
Материал контактной части	Латунь
Покрытие	Электролитическое лужение
Диапазон рабочих температур, °С	-40 °С до +105 °С
Климатическое исполнение	УХЛЗ.1
Гарантийный срок (со дня продажи)	2 года
Срок службы	Не менее 5 лет

Требования безопасности

ЗАПРЕЩАЕТСЯ! ПРОИЗВОДИТЬ МОНТАЖ ГИЛЬЗ НА ПРОВОДАХ, НАХОДЯЩИХСЯ ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ.

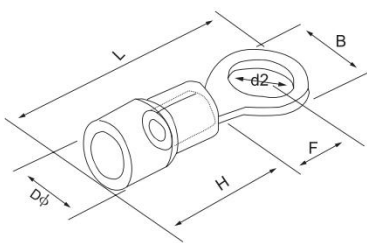
1. При монтаже и эксплуатации гильз необходимо соблюдать требования «Правил техники безопасности и технической эксплуатации электроустановок потребителей» .
2. Для обеспечения высокого качества опрессовки рекомендуется использовать клещи обжимные для соответствующего типа гильз(например, клещи ПК-30J ПК-40J ПК-125)
3. При нормальном функционировании по истечении срока службы наконечник не представляют опасности в дальнейшей эксплуатации.

Наконечник соответствует требованиям технического регламента ТР ТС

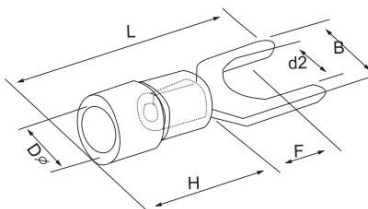
004/2011.

Габаритные размеры:

НКИ-Н

Чертеж	Менование	Размеры. мм						
		d2	B	L	F	H	DФ	Винт
	НКИ 1.25-4	4.3	6.6	20.1	6.3	10	4.3	#8
	НКИ 1.25-5	5.3	8	21.5	7	10	4.3	#10
	НКИ 1.25-6	6.5	11.6	27.5	11.1	10	4.3	1/4
	НКИ 2-4	4.3	6.6	21	7	10	4.9	#8
	НКИ 2-5	5.3	8.5	22.5	7.75	10	4.9	#10
	НКИ 2-6	6.5	12	27.6	11	10	4.9	1/4
	НКИ 5.5-4	4.3	7.2	21.5	5.9	12.5	6.7	#8
	НКИ 5.5-5	5.3	9.5	25.5	8.3	12.5	6.7	#10
	НКИ 5.5-6	6.5	12	31.5	13	12.5	6.7	1/4
	НКИ 5.5-8	8.4	15	33.7	13.7	13.7	6.7	5/16

НВИ-Н

Чертеж	Менование	Размеры. мм						
		d2	B	L	F	H	DФ	Винт
	НВИ 1.25-3	3.2	5.7	21.2	6.5	10	4.3	#4
	НВИ 1.25-4	4.3	6.4	21.2	6.5	10	4.3	#8
	НВИ 1.25-5	5.3	8.1	21.2	6.5	10	4.3	#10
	НВИ 2-4	4.3	6.4	21.2	6.5	10	4.9	#8
	НВИ 2-5	5.3	8.1	21.2	6.5	10	4.9	#10
	НВИ 2-6	6.5	9.5	21.2	6.5	10	4.9	1/4
	НВИ 5.5-4	4.3	8.3	25.2	7.5	12.5	6.7	#8
	НВИ 5.5-5	5.3	9	25.2	7.5	12.5	6.7	#10
	НВИ 5.5-6	6.5	9	25.2	7.5	12.5	6.7	1/4

Производитель:

WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия