

Паспорт изделия

Кабельная стяжка под винт
Кабельная стяжка разъёмная



Назначение:

Применяются для увязки в пучок и монтажа кабелей и проводов.

Область применения:

Электроэнергетика, радиотехника, автомобилестроение, прокладка различных офисных коммуникаций, в быту.

Материалы:

Материал хомутов: самозатухающий нейлон 6.6, без галогенов;

В состав черных хомутов нейлоновых добавлен угольный порошок, который обеспечивает высокую стойкость хомутов к ультрафиолетовому излучению без воздействия на физические свойства продукции.

Преимущества:

Специальный замок обеспечивает абсолютную надежность зажима и невозможность обратного хода;

Материал хомутов не поддерживает горение;

Высокая прочность и долговременность связки;

Хомуты черного цвета обладают повышенной стойкостью к воздействию УФ излучения, подходят для применения в монтажных работах на улице;

Легкая установка и быстрый демонтаж;

Возможность выдерживать широкий диапазон температур;

Выгодное экономическое решение;

Устойчивы к органическим растворителям, горюче-смазочным материалам и щелочам;

Широкий размерный ряд;

Имеют специальное отверстие для крепления к различным поверхностям.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Вскрывают упаковку с хомутами непосредственно перед началом использования.




Начатую упаковку хомутов следует герметично запечатать.


Храните хомуты вдали от воздействия солнечных лучей и нагревательных приборов, поддерживайте 50-70% уровень влажности в помещении хранения.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Плотность. г/см ³	1.5
Разрывопрочность. кг/см ³	> 300
Соппротивление разрыву. %	20-50
Соппротивление изгибу. кг/см ³	800
Минимальный размер. мм	3 x 60
Изоляционная способность. мм ²	35
Рабочая температура. °С	-40 °С до +85 °С

Габаритные размеры (мм)

Фото	Артикул	Наименование	Размеры. мм			
			L	W	D	d
	084-07-45	3,5х100 бел. (под винт)	100	3.5	22	5.2
	084-07-46	3,5х150 бел. (под винт)	150	3.5	33	5.2
	084-07-47	4,8х200 бел. (под винт)	200	4.8	50	5.9
	084-07-048	3,5х100 чёр. (под винт)	100	3.5	22	5.2
	084-07-049	3,5х150 чёр. (под винт)	150	3.5	33	5.2
	084-07-054	4,8х200 чёр. (под винт)	200	4.8	50	5.9
	084-07-30	7,5х200 белая	200	7.5	45	-
	084-07-31	7,5х200 чёрная	200	7.5	45	-
	084-07-32	7,5х250 белая	250	7.5	60	-
	084-07-33	7,5х300 чёрная	300	7.5	75	-

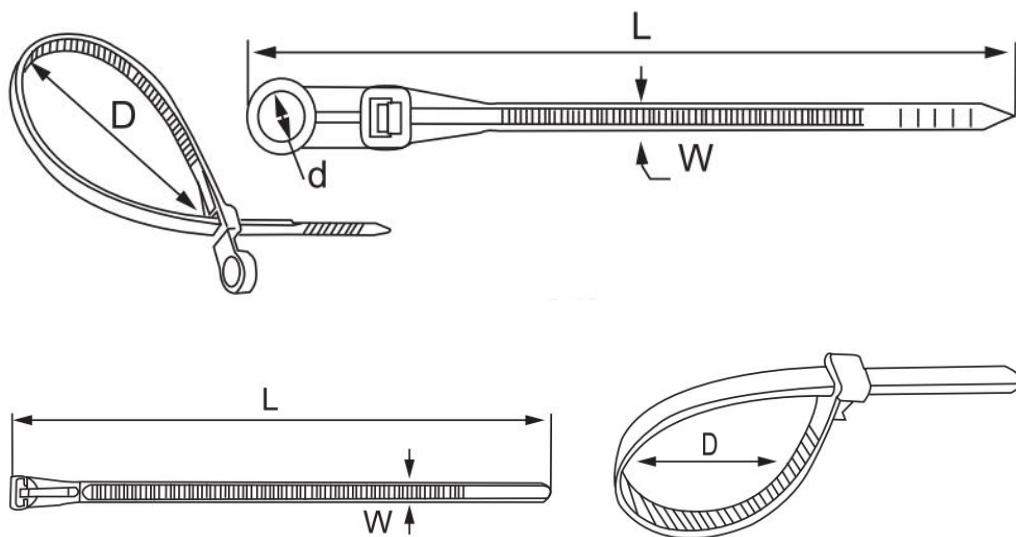

Производитель:

WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия