

Паспорт изделия

Шины в корпусе (кросс-модули)



наконечника. мм ²	10-25	10-25 10-35	10-25 10-35	10-25	10-25 10-35	10-25 10-35
Гарантийный срок (со дня продажи)	3 года					
Срок службы	Не менее 10 лет					

Особенности эксплуатации и монтажа:


При подключении к шине медных многожильных проводов необходимо оконцевать их наконечниками-гильзами.

Гарантия производителя

Гарантийный срок составляет 3 года, со дня ввода в эксплуатацию, и 10 лет с момента производства при соблюдении условий монтажа и хранения. Монтаж изделия осуществляется в соответствии с инструкцией по монтажу. Условия хранения в части воздействия климатических факторов внешней среды должны соответствовать группе 4 по ГОСТ 15150-69. Хранение должно осуществляться в упаковке производителя в помещениях при температуре от -25°C до +50°C.

Изделие не подлежит ремонту и при выходе из строя или при окончании срока годности подлежит утилизации.

Габаритные размеры (мм):

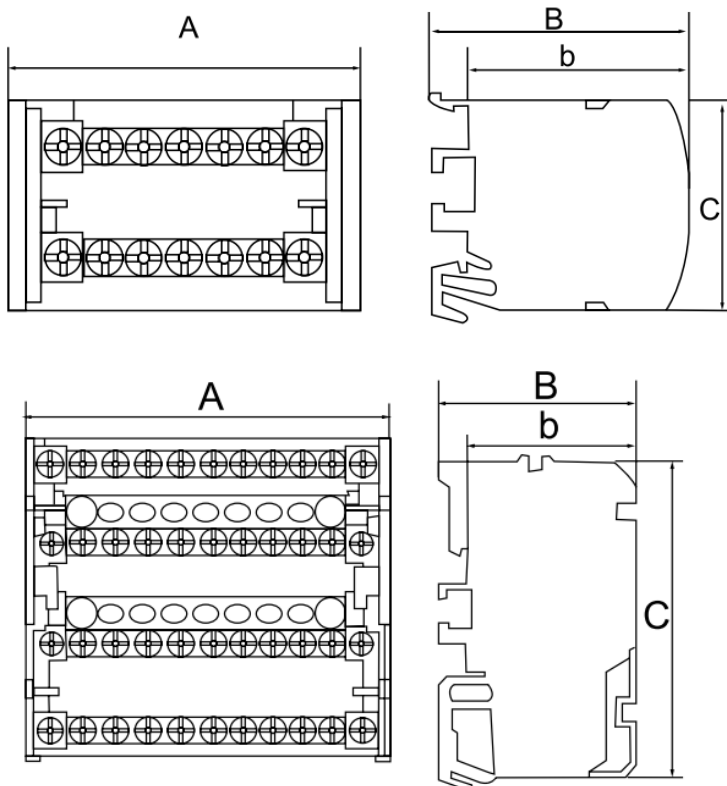

Наименование	Размеры. мм			
	A	B	b	D
086-06-01	65	50	45	45
086-06-02	100	50	45	45
086-06-03	132	50	45	45
086-06-04	65	50	45	87
086-06-05	100	50	45	87
086-06-06	132	50	45	87

Производитель:

WENZHOU MINGYI IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD. Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия