

Паспорт изделия

Изоляторы шины



Назначение:

Для установки нулевых шин в корпусах электрощитов.

Применение:

Изолятор для нулевой шины угловой: для установки нулевой рабочей шины на монтажной панели.

Изолятор для нулевой шины на DIN-рейку: для установки нулевой рабочей шины на стандартную DIN-рейку шириной 35 мм.

Материалы:

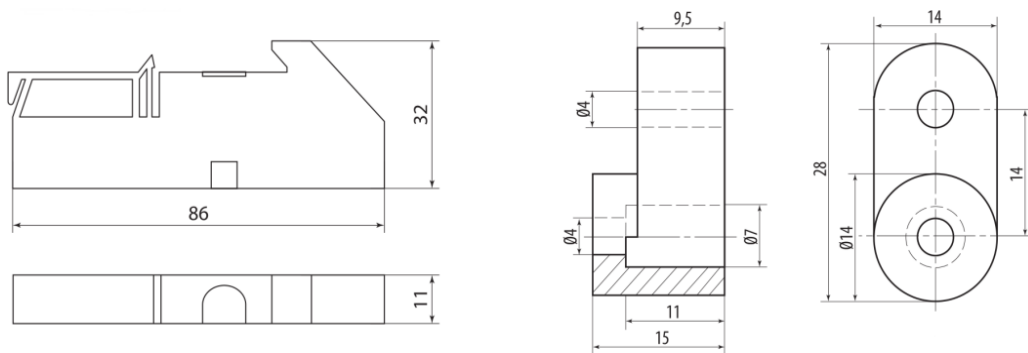
Негорючий пластик.

Конструкция:

Изолятор для нулевой шины угловой: предусмотрены два отверстия для крепления нулевой шины к изолятору и самого изолятора к монтажной панели.

Изолятор для нулевой шины на DIN-рейку: предусмотрено одно технологическое отверстие для крепления нулевой шины.

Для крепления самого изолятора к DIN-рейке в конструкции изолятора предусмотрена защёлка.

Габаритные размеры:**Производитель:**

WENZHOU MINGYI IMPORT AND EXPORT TRADING CO.,LTD, Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия