

Паспорт изделия

Сальники типа влагозащищенные

PG -R



Назначение:

Предназначены для ввода проводов и кабелей с целью их защиты от механических повреждений и защиты сборок в местах ввода от воздействия пыли и влаги.

Применение:

В щитовом оборудовании

Материалы:


Корпус: негорючий нейлон 6.6

Уплотнитель: неопрен.

Технические характеристики


Наименование параметра	Значение
Температура эксплуатации, °C	-40 °C до +80 °C
Степень защиты	IP54
Тип резьбы	метрическая

Габаритные размеры:

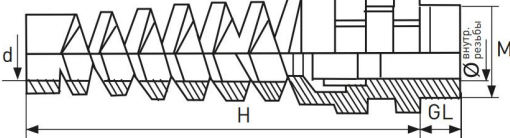Изображение	Тип	Размер, мм					
		H	d	GL	S1	D	M
	PG-R 7	46	15	8	17.7	6.5	12.2
	PG-R 9	62	18.5	8	21	8	15.2
	PG-R 11	77	21.8	8	23.7	10	18.8
	PG-R 13.5	93	23.5	9	26.4	12	20.5
	PG-R 16	100	30	10	27	14	22.5
	PG-R 21	110	36	10	33	18	28.3

Конструкция:

1-гайка крепежная 2-кольцо уплотнительное 3- корпус 4- уплотнитель 5-спиральный ввод

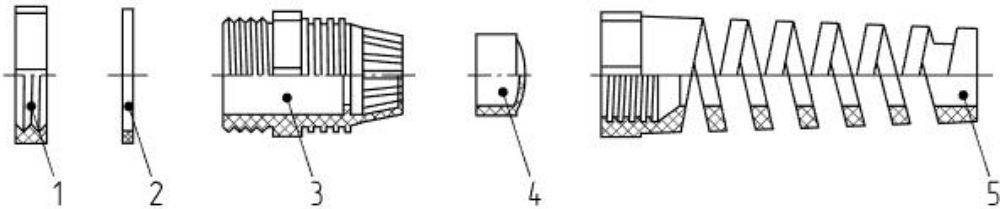

Производитель: WENZHOU MINGYI IMPORT&EXPORT TRADING CO.,LTD. Китай

Импортер: ООО «ФАТО Электрик» г. Москва, Россия