



Аварийное освещение

>>>

Патроны Керамические

Назначение:

Предназначены для комплектации различных осветительных приборов, а также для организации временного освещения.

Материалы:


Корпус патрона изготовлен из жаропрочной керамики; Контактная группа изготовлена из меди.



Технические характеристики

ФОТО		Артикул	Номин. ток, А	Номинальное напряжение, В
	085-04-001	Патрон керамический E14	2	
	085-04-002	Патрон керамический E27		
	085-04-003	Патрон керамический E27 с держателем	4	250
	085-04-004	Патрон керамический E40	16	

Габаритные размеры (мм)

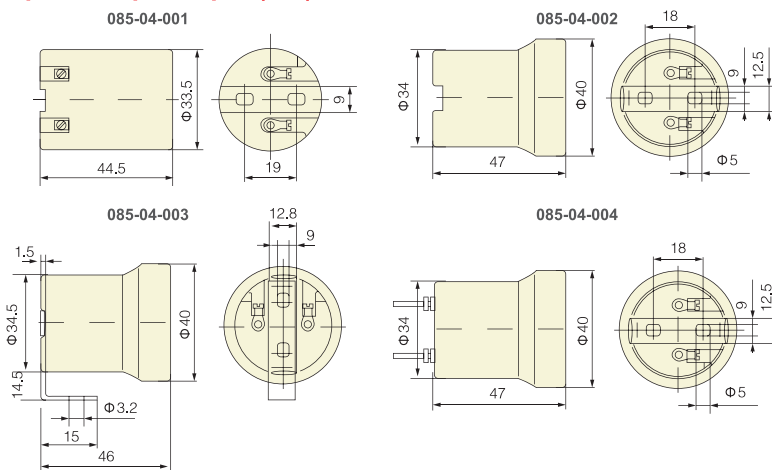

Патроны пластиковые

Назначение:

Предназначены для комплектации различных осветительных приборов, а также для организации временного освещения.

Материалы:

Предназначены для комплектации различных осветительных приборов, а также для организации временного освещения.




IP20	E14	E27	E40	GU 100	G4	GU 5,3	+35°C ↑ -25°C			EAC
------	-----	-----	-----	--------	----	--------	---------------------	--	--	-----

Ассортимент

Фото	Артикул	Наименование	Цвет	Номин. ток, А	Номинальное напряжение, В
	085-11-100	Патрон E14 подвесной пластик	белый	2	250
	085-11-101	Патрон E27 подвесной пластик	белый	4	
	085-11-102	Патрон E14 с кольцом пластик	белый	2	
	085-11-103	Патрон E27 с кольцом пластик	белый	4	
	085-11-104	Патрон E27 подвесной с шнуром пластик	белый	4	
	085-11-105	Патрон E27 подвесной с шнуром пластик	черный	4	

Габаритные размеры (мм)

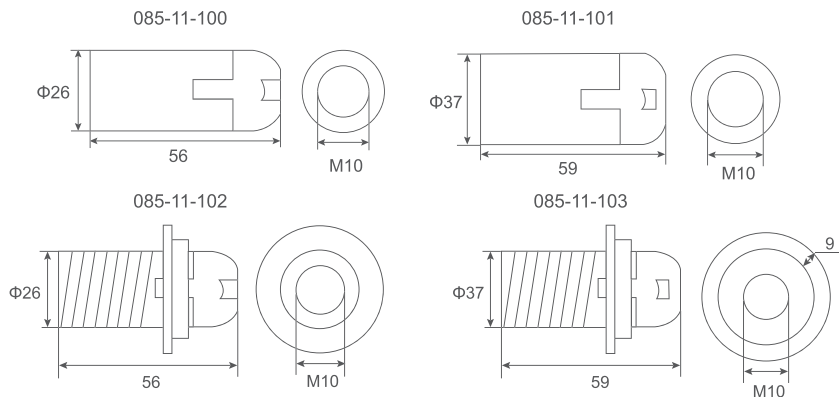

Патрон подвесной RETRO

Назначение:

В декоративных целях при освещении помещений.

Материалы:

- Материал корпуса: металл;
- Патрон: пластиковый патрон E27;
- Дополнение к конструкции: используется тканевая оплетка провода.




Технические характеристики

Параметр	Значение
Номинальное напряжение, В	230
Максимальная мощность источника света, Вт	60
Гарантийный срок (со дня продажи)	1 год
Срок службы при соблюдении условий эксплуатации	5 лет

Ассортимент

ФОТО	Артикул	Наименование	Номин. ток, А	Частота, Гц	Цвет
	085-10-022	Патрон подвесной RETRO	4	50/60	черный
	085-10-023	Патрон подвесной RETRO	4	50/60	золото
	085-10-024	Патрон подвесной RETRO	4	50/60	бронза
	085-10-025	Патрон подвесной со шнуром 1,5м RETRO	4	50/60	черный
	085-10-026	Патрон подвесной со шнуром 1,5м RETRO	4	50/60	золото
	085-10-027	Патрон подвесной со шнуром 1,5м RETRO	4	50/60	бронза

Габаритные размеры (мм)

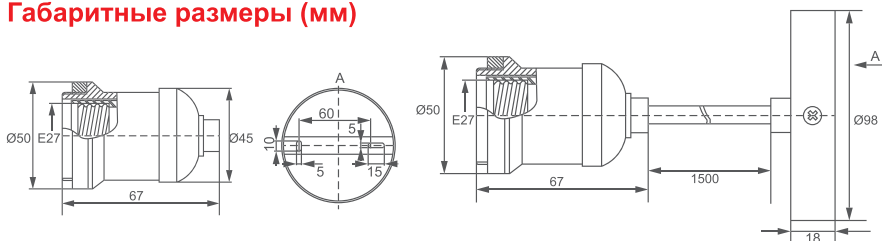

Патроны для галогенных ламп

Назначение:

Для подключения к электрической сети галогенных и других ламп с цоколями G4, GU5.3, G9, GU10.

Применение:

- В комплектации светильников, люстр, конструкций световых подсветок.
- G4: зачастую применяется для маломощных галогенных ламп в точечном подвесном освещении;
- G9: применяется в декоративном точечном освещении, например, мебели и потолков.



Материалы:

- Материал корпуса: керамика;
- Контактная группа: нержавеющая сталь;
- Материал изоляции провода: силикон;
- Материал изоляции провода в патроне G4: тефлон.
- Примечание: Цифра после буквы "G" означает расстояние между контактами в миллиметрах.



Технические характеристики





Параметр	Значение
Материал	Керамика
Номинальный ток, А	2
Со стартеродержателем	Нет
Номинальная частота, Гц	50
Гарантийный срок (со дня продажи)	5 года
Срок службы	1 год

Ассортимент



Артикул	Наименование	Тип цоколя	Сечение провода, мм ²	Длина провода, мм	Номинальная величина, А/В	Винт для установки
085-13-053	Патрон для галогенных ламп GU5.3	GU5.3	0.3	120	25/250	M3
085-13-054	Патрон для галогенных ламп GU10	GU10	0.5	120	2/250	M3
085-13-055	Патрон для галогенных ламп под винты G4	GU4	0.75	150	4/24	M3
085-13-056	Патрон для галогенных ламп G4	GU4	0.3	120	4/24	-
085-13-057	Патрон керамический под винты G9	GU9	0.5	100	2/250	M3

Патроны для галогенных ламп


085-13-053

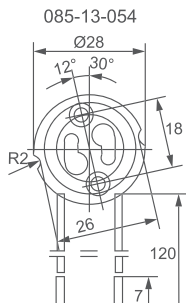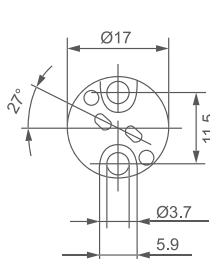



085-13-055

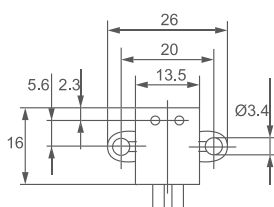

085-13-056



085-13-057



Патроны карболитовые

Назначение:

Применяются для комплектация различных осветительных приборов.

Материалы:

- Материал корпуса: карболит.
- Материал контактной группы: латунь.



Технические характеристики

Параметр	Значение
Материал	Карболит
Способ или тип крепления	Прочее
Номинал ток, А	2
Со стартеродержателем	Нет
Номинальная частота, Гц	50
Гарантийный срок (со дня продажи)	1 год
Срок службы	5 лет


Ассортимент

ФОТО	Артикул	Наименование	Тип цоколя лампы	Резьбой ввод	Сечение подключаемых проводников, мм ²	Номинальная величина, А/В
	085-10-008	Патрон подвесной карболитовый, черный стикер на изделии	E27	M10	0.75-2.5	4/25
	085-10-010	Патрон карболитовый с кольцом, черный стикер на изделии	E27	M10	0.75-2.5	4/25
	085-10-012	Патрон потолочный карболитовый, черный стикер на изделии	E27	M10	0.75-2.5	4/25
	085-10-014	Патрон угловой настенный карболитовый, черный стикер на изделии	E27	M10	0.75-2.5	4/25
	085-10-016	Патрон подвесной карболитовый, E14, черный стикер на изделии	E14	M10	0.75-2.5	4/25
	085-10-018	Патрон карболитовый с кольцом, E14, черный стикер на изделии	E14	M10	0.75-2.5	4/25


Патроны карболитовые

Габаритные размеры (мм)


085-10-008

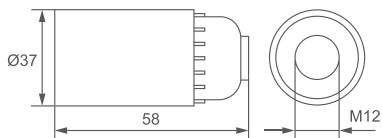


085-10-016

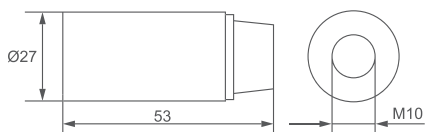


085-10-010

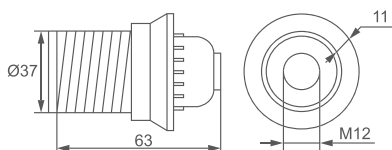

085-10-012

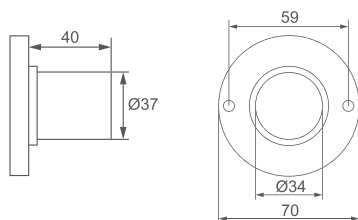

085-10-014

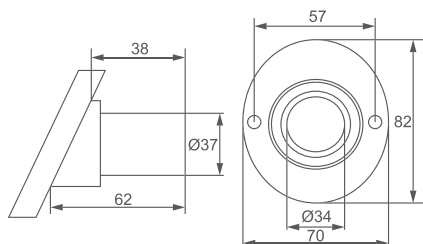

085-10-018

